

# Gleitschienen-Obentürschließer TS 5000 ECLine

Barrierefreier Türschließer für einflügelige Türen

## BESCHREIBUNG

Der TS 5000 ECLine ist eine ideale Systemlösung für Barrierefreies Bauen und bietet durch eine in die Gleitschiene integrierte Öffnungsunterstützung hohen Begehkomfort.



**Besonderheit:** Die Türschließer TS 5000 ECLine/TS 5000 L ECLine sind auch mit allen anderen Gleitschienen kombinierbar und erfüllen dabei ebenfalls die Anforderungen nach DIN 18040 EN5.


## LEISTUNGSMERKMALE

- Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5
- Sehr hoher Begehkomfort durch integrierte Öffnungsunterstützung
- Max. Flügelbreite bis 1.250 mm
- DIN links und rechts angeschlagene Türen
- Ideal zum Nachrüsten aufgrund Bohrbild
- Öffnungsunterstützung kann nach Bedarf abgeschaltet werden
- Kein höherer Wartungs- und Montageaufwand gegenüber Standard-Türschließersystemen


## TECHNISCHE DATEN

Technologie	Gleitschiene
Schließkraft stufenlos	3 - 5
Schließkraftverstellung	seitlich
Öffnungsdämpfung	ja, über Ventil
Systemschließer (E/R/ISM)	nein
Standardmontage	Normalmontage Bandseite Normalmontage Gegenbandseite

## MOMENTVERLAUF GEZE TS 5000 Ecline

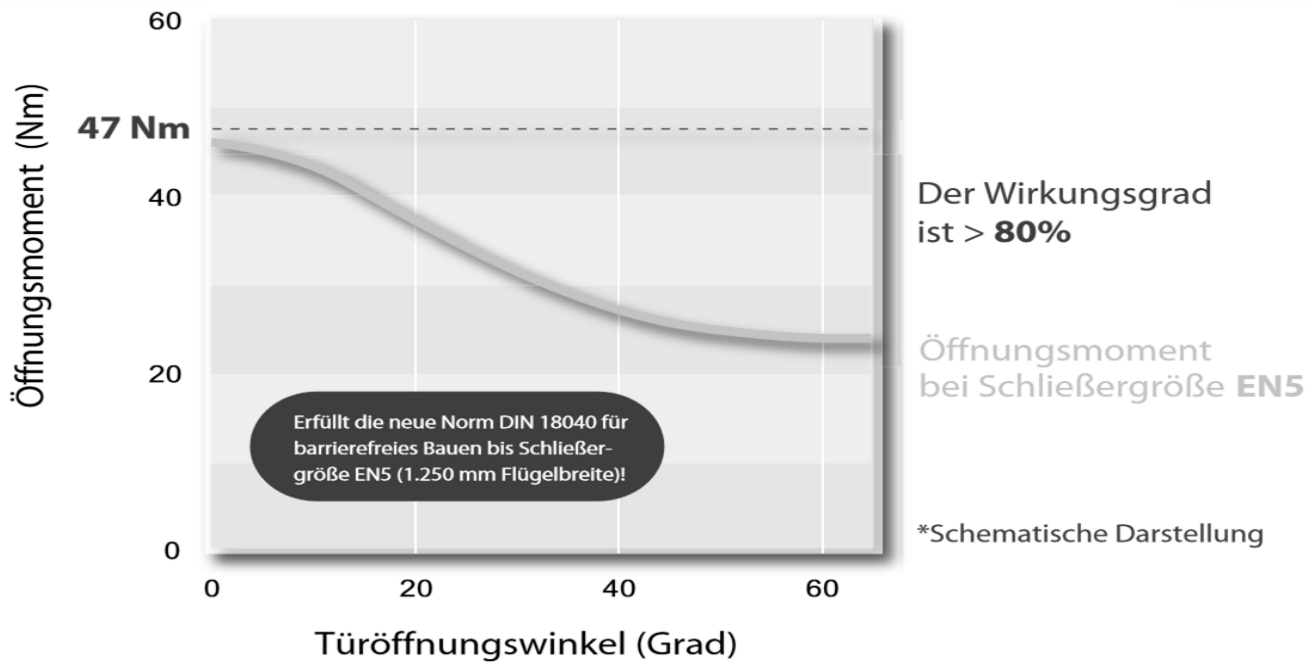


## EINSTELLPARAMETER

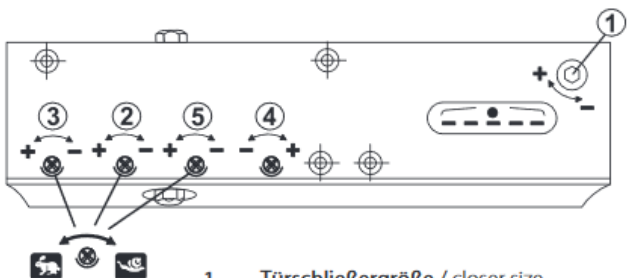

- 1 Türschließergröße / closer size
- 2 Schließgeschwindigkeit / closing speed
- 3 Endschlag / latching action
- 4 Öffnungsdämpfung / back check
- 5 Schließverzögerung (nur bei TS 5000 S)

Anzeige Türschließergröße closer size	Flügelbreite [mm] leaf width [mm]
2	bis 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400



Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden!