

Gleitschienen-Obentürschließer TS 5000 L-ISM VPK

Türschließer mit integrierter Schließfolgeregelung für die Bandgegenseite bei Vollpanik-Türen

BESCHREIBUNG

Dieses Türschließersystem für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1400 mm ist sowohl bei symmetrischer als auch asymmetrischer Türteilung geeignet. An Vollpaniktüren ist eine volle Funktionalität ohne Einschränkung des Öffnungswinkels bis X-Maß 125 mm (Bandmitte bis Auflagefläche Gleitschiene) gewährleistet




LEISTUNGSMERKMALE

- Kit-Lösung mit einem TS 5000 L Türschließer am Standflügel, einem TS 5000 L-IS am Gangflügel und einer ISM BG VPK Gleitschiene in einer stabilen Komplettverpackung
- ISM-Gleitschiene BG VPK mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung
- Für zweiflügelige Türen bis jeweils 1400 mm Flügelbreite
- Vollpanikfunktion an beiden Türflügeln bis x-Maß 110 mm
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden, EN 2-6
- Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Gleitschiene
Schließkraft	2 - 5
Schließkraft stufenlos einstellbar	Ja, von vorne
Öffnungsbegrenzung integriert	Ja
Endanschlag	Ja
Standardmontage	Normalmontage Bandgegenseite Normalmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

ABMESSUNG OBENTÜRSCHLIESSER GEZE TS 5000 L-ISM VPK

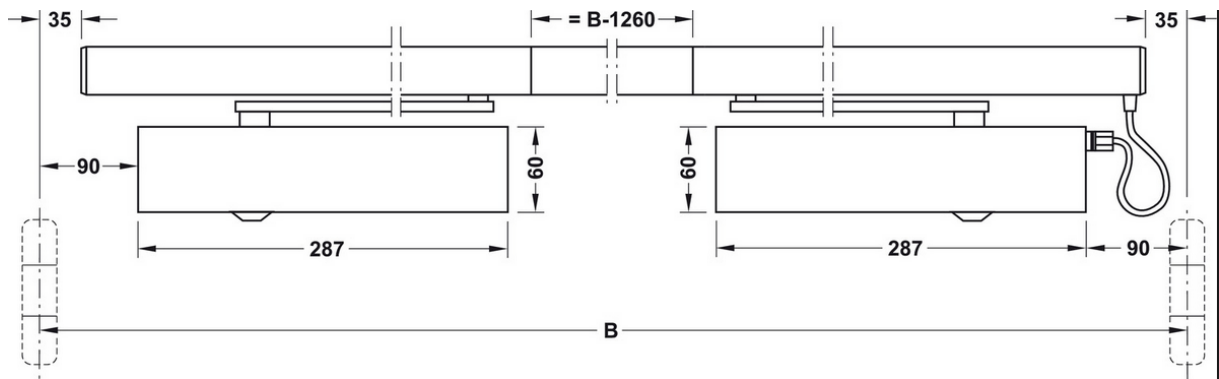

Quelle: <http://www.geze.at/geze/produkte/tuertechnik/obenliegende-tuerschliesser/obenliegende-tuerschliesser-mit-gleitschiene-2-fluegelig.html>