

Sehr schnell und
in bewährter Tortec Qualität



Schnelllaufende
Feuerschutz-
Schiebetore
Mehrzweck-
Schiebetore
Ein- und zweiflügelig
in Stahl- und Edelstahl

EI₂₃₀ MZ

Schnelllaufende Feuerschutz-Schiebetore FST-S 30 Mehrzweck-Schiebetore FST-S MZ

El₂30

MZ

Ausführungen

- Schnelllaufendes Automatik-Schiebetor für den Einsatz im Innenbereich
- in Paneelbauart, Paneelbreite 230 – 1550 mm
- Bautiefe 72 mm, patentierte V-Nut am Elementstoß
- Torblatt beidseitig mit Edelstahl-Muschelgriff
- El₂30-Feuerschutz-Schiebetor
- MZ-Mehrzweck-Schiebetor
- 1- und 2-flügelig

Optional:

- mit Verglasung
- mit Schlupftür

Größen

- Lichtes Durchgangsmaß, 1-flügelig: 800 – 2800 mm, max. Torblattgewicht: 450 kg
- Lichtes Durchgangsmaß, 2-flügelig: 1500 – 3000 mm, max. Torblattgewicht: 2 x 300 kg
- Torblattgewicht: 40 kg/m²

Torrahmen, Rollapparat

- Einlaufprofil
- Aluminium-Laufschienenprofil
- kugelgelagerte Kunststoff-Laufrollen
- Aluminium-Kämpferprofil
- Aluminium-Laufschienenabdeckung
- wandseitiges Labyrinthprofil

Oberflächen


- glattes Stahlblech, verzinkt
- Pearlgrain, verzinkt
- Edelstahl V2A, 1.4301, K240 geschliffen
- 7 Vorzugsfarben: Feuerrot (RAL 3000), Anthrazitgrau (RAL 7016), Grauweiß (RAL 9002), Weißaluminium (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Reinweiß (RAL 9010), Verkehrsweiß (RAL 9016)
- RAL nach Wahl

Antrieb

- iMotion 2401
 - Öffnungsgeschwindigkeit: 40 – 100 cm/s
 - Schließgeschwindigkeit: 4 – 80 cm/s
 - Hauptschließkanten-Absicherung Activinfrarot
 - Nebenschließkanten-Absicherung Activinfrarot
- Optional:
- Absicherung im Prinzip der Lichtlaufzeitmessung
 - Antriebsverkleidung in Torblattfarbe
 - Bedienung über Steuerpaneel



1-flügelig, ohne Schlupftür

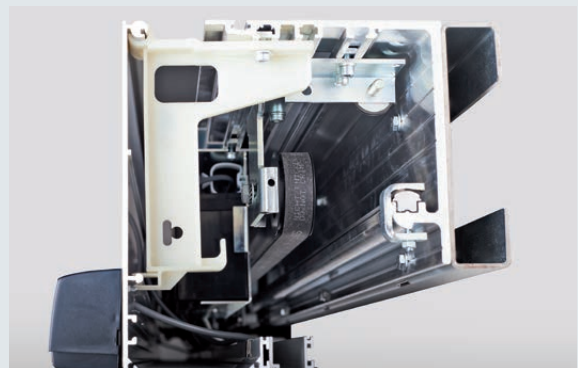

Aluminium-Laufschienenprofil mit Kunststoff-Laufrollen



Einlaufprofil und Hauptschließkanten-Absicherung



Wandseitiges Labyrinthprofil mit Brandschutzlaminat