


DATENBLATT

Produktbeschreibung Feststallanlagen Tortec

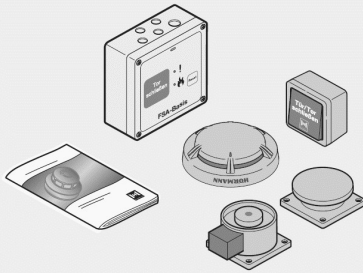


- 2 Akkupakete
- Integrierter Handauslösetaster
- Automatische Reset-Funktion
- Schutzart IP 65
- Ausgangsstromsstrom bis zu 0,8A

Feststallanlagenzentrale FSA-FLEXeco Plus

Die FSA-FLEXeco Plus ist ein Netzgerät mit integriertem Handtaster und 2 Akkupaketen. Damit kann man sicherstellen, dass der Abschluss beim Stromausfall nicht geschlossen wird.

Bei Brandalarm schließt der Feuerschutz sofort zuverlässig. Die FLEXeco Plus muss wie die FLEXeco Basis an eine bauseitige Brandmeldeanlagen angeschlossen werden. Da sie über keine separaten Anschlüsse für Brandmelder verfügt, gibt es für diese Steuerung keine Zulassung durch das DIBt. Mit ihrem kompakten Design steuert die FLEXeco Basis, durch den Anschluss an eine zentrale Brandmeldeanlage, textile Feuerschutzvorhänge. Werdem die Kabelführungen mit Verschraubungen auf der Unterseite des Gehäuses verwendet, hat die FLEXeco Plus einen Schutzwert von IP65.

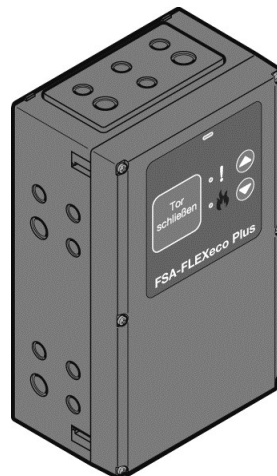

Abmessungen in mm

	Breite	Höhe	Tiefe
Größe	201	321	128

Technische Daten

Eingangs-Nennspannung	230 V AC +10% / -15%
Ausgangs-Nennspannung	24 V DC +5% / -5%
Akkus	2 x 12 V / 2,3 Ah
Sicherungs-Netzteil	F1 - 3,15 A T Netz F7, F8 - 3,15 A T Verbraucher
Ausgangsleistung	max. 19,2 W (0,8 A)
Betriebsumgebungstemperatur	-5°C bis +50°C
Schutzart	IP 65
Kabeleinführungen oben/unten (IP 54)	6x M16 - 2xM20
Montage	Aufputz
Gewicht	1,0 Kg

Leistungsmerkmale

2 Akkupakete für die Offenhaltung bei Stromausfall
Integrierter Handauslösetaster
Integrierte Funktionstasten zum Öffnen und Schließen
Anschluss externer Bedieneinheit
Betriebs-, Alarm- und Störungsanzeige
Anschluss an zentrale Brandmeldeanlage
Endlagenposition durch Magnetkontakte
Automatisches Öffnen nach Reset des Brandalarms

Wichtig: Die Feststellanlagen-Zentralen müssen im Erfassungsbereich der Brandmelder montiert sein. Ggf. ist ein zusätzlicher Brandmelder zu installieren oder die Feststellanlage muss um einen zusätzlichen Handauslösetaster erweitert werden.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.