


DATENBLATT

Produktbeschreibung

Feststallanlagen Tortec

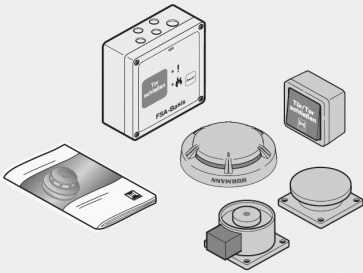

gepufferte audiovisuelle Warnanlage

externer Handauslösetaster

keine DIBt-Zulassung

Optisch-Akustische Warnanlage OAW-ECO

Die Zubehöreinheit ist eine optisch-akustische Warnanlage mit integrierter Kondensatorpufferung. Die Einheit benötigt zwingend den Anschluss einer bauseitigen Brandmeldeanlage mit 24 V DC, somit besteht keine Zulassung des DIBt. Durch die integrierte Kondensatorpufferung wird die Visualisierung des Schließvorganges auch im während eines Netzausfalles ermöglicht. Optional besteht die Erweiterung mit einer zweiten OAW-ECO ohne Auslösefunktion zur Warnung an der Montagegegensseite.



Abmessungen in mm

Größe	Breite	Höhe	Tiefe
	80	80	35

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Technische Daten	
Nennspannung	24 V DC
Nennstromaufnahme	0,35 A
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsleistung	2 W
Betriebstemperatur	-5°C bis +40°C
Lagertemperatur	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 20
Leitungseinführung	oben / unten / hinten
Verschraubungen	nein
Akkustisches Signal	84,9 dB
Gewicht	0,11 kg

Leistungsmerkmale
Handauslöstaster
Integriertes Optisch-Akustisches Signal das sich bei dem Start des Schließvorgangsg aktiviert
Signal einstellbar zwischen 5 - 90 sek. (optional auch bis 120 sek.)
Automatische Resetfunktion nach eingestellter Signaldauer

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.