

# Produktdatenblatt

## FSA-CALLPOINT SAFE

Für textile Vorhänge

### BESCHREIBUNG

Die Bedienstelle FSA-CALLPOINT SAFE ist eine optionale Erweiterung der Feststellanlage FSA-FLEXControl um einen Auslösetaster unter Glas inkl. Bedientasten. Diese Bedienstelle ist über CAN-BUS an die Zentraleinheit angebunden. Die Funktionalität der Bedienelemente ist identisch denen auf der Bedienfolie der FSA-FLEXControl. Bei geöffnetem Gehäuse kann der Abschluss auch zum Öffnen oder Schließen mit dem Kunststoffschlüssel angesteuert werden.



#### Zulässige Feststellanlagensteuerungen:

- FSA-FLEXControl

### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Schutzart	IP40
Spannungsversorgung	24 V DC +/-5%
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Abmessungen (BxHxT)	129 x 138 x 39 mm
Gewicht	0,4 kg

### SCHALTPLAN



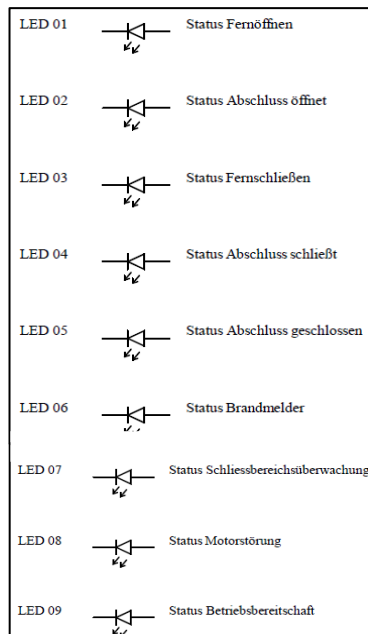


Abb.: Bestätigung der Bedientasten mittels Schlüssel

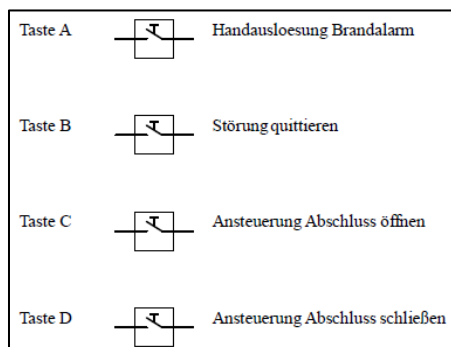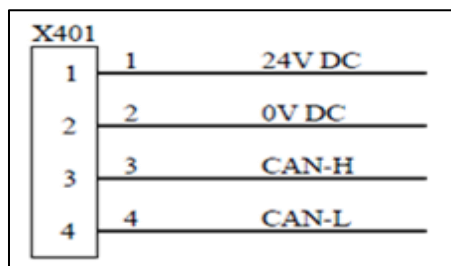