

Drucktaster „Zu“ HAT 02

zur Aufputz-Montage oder Unterputz Montage

BESCHREIBUNG

Der Handauslösetaster HAT 02 dient zum manuellen Auslösen von Feststellvorrichtungen z.B. von Türhaftmagneten an Brandschutztüren, Schließen eines Feuerschutzschiebetors. Dieser ist für die Aufputzmontage (Standard) als auch für eine Unterputzmontage vorgesehen.

Der Hörmann Drucktaster HAT 02 besitzt – der DiBt-Richtlinie entsprechend – eine rote Schaltwippe mit der Aufschrift „Tür/Tor schließen“. Durch einmaliges kurzes Drücken des Handauslösetasters muss der Abschluss zum Schließen freigegeben werden.


LEISTUNGSMERKMALE

- Aufputzmontage
- Unterputzmontage
- für Feuchträume geeignet

TECHNISCHE DATEN

Schaltspannung	max. 30 V DC
Schaltstrom	max. 1 A
Schutzart	IP 20
Gehäuse	Kunststoff

MASSBILD

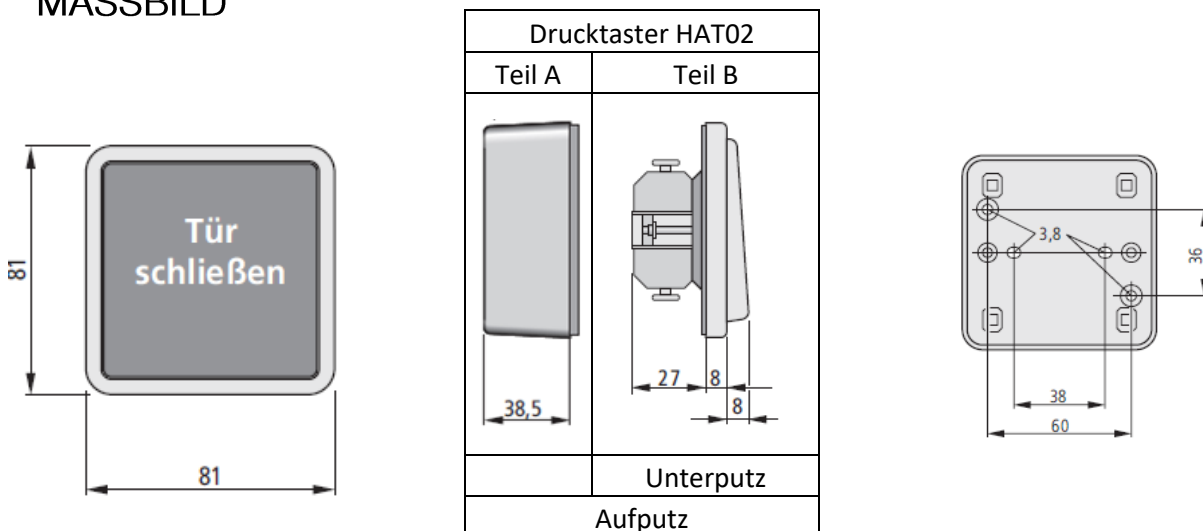

BILDER



Hörmann Drucktaster „Zu“ Aufputzmontage



Hörmann Drucktaster „Zu“ Unterputzmontage