

Gleitschienen-Obentürschließer TS 5000 ISM

für zweiflügelige Türen

BESCHREIBUNG

Der TS 5000 ISM ist ein obenliegender Türschließer für zweiflügelige Türen. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet bei



zweiflügeligen Türen die richtige Schließfolge beider Türflügel. Der Gangflügel wird offengehalten, d.h. er „wartet“, bis der Standflügel geschlossen ist. Der TS 5000 ISM ist im Standard silberfarbig, kann optional mit Edelstahl Schieber, Edelstahlabdeckkappe oder in RAL nach Wahl ausgeführt werden. Die Gleitschiene wird im Standard normal vorbelegt, kann optional auch um eine elektromechanische Feststellung, gegebenenfalls auch mit zusätzlichem integrierten Rauchmelder erweitert werden. Der TS 5000 ISM für die Montage an zweiflügeligen Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

LEISTUNGSMERKMALE

- im Standard bei 2-flügeligen STS/STU-Türen
- System mit zwei Türschließern TS 5000 und ISM-Gleitschiene
- Integrierte mechanische Schließfolgeregelung
- zweiflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren (mit Montageplatte)
- Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Integrierte Öffnungsdämpfung und optische Schließkraftanzeige
- Mechanische Feststellung optional, Feststellbereich 80°-130°


TECHNISCHE DATEN

Technologie	Gleitschiene
Schließkraft stufenlos	EN 2 – 6
Schließkraftverstellung	vorne
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Schließkraftanzeige	vorne
Öffnungsdämpfung	ja
Endanschlag	ja
Bandabstand	1300 – 2800 mm
Standardmontage	Normalmontage Bandseite

AUFBAU OBENTÜRSCHLIESSER TS 5000 ISM

B = min. 1360 mm
max. 2800 mm

C = B - 1189 mm
D = 10 mm

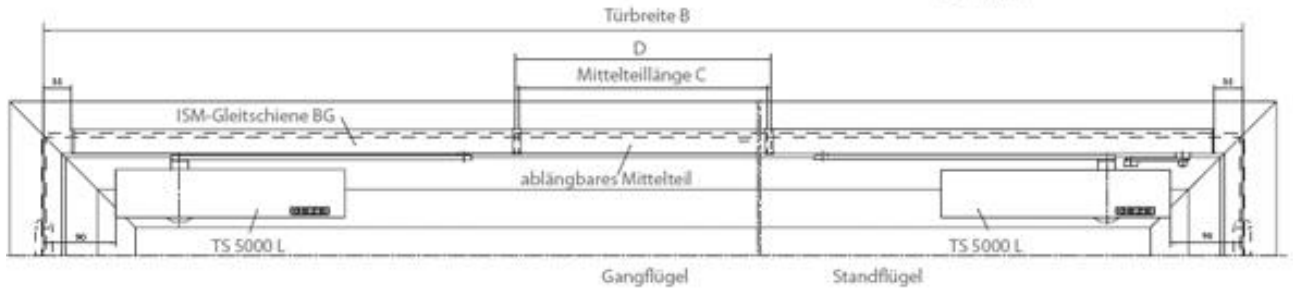

ABMESSUNGEN OBENTÜRSCHLIESSER TS 5000 ISM

