


DATENBLATT


Produktbeschreibung Feststallanlagen Tortec

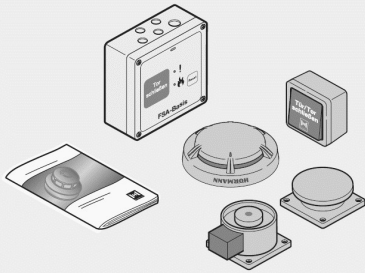

Für textilen Feuerschutzvorhang FlexFire
Integriertes akustisches Signal
Im Standard mit Leitungsüberwachung
Schutzart IP 54
Ausgangsstrom bis zu 2,08A

Feststellanlagen-Zentrale FSA-FLEXControl

Die FSA-FLEXControl ist Netzgerät, Handtaster, Alarmspeicher und Resettaster in einem. Zusammen mit zugelassenen Brandmeldern und Türhaftmagneten bildet sie eine Feststellanlage zur Ansteuerung von textilen Feuerschutzvorhängen, Feuerschutztüren und Feuerschutztoren. Werden die Kabeleinführungen mit Verschraubungen auf der Unterseite des Gehäuses verwendet, hat die FlexControl einen Schutzwert von IP54. Die Steuerung findet in Kombination von Funk-Brandmelder dort Einsatz, wo Kabelführungen Aufputz optisch stören.

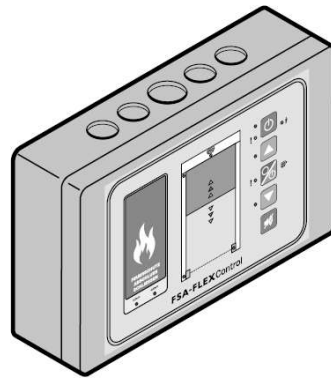

Abmessungen in mm

	Breite	Höhe	Tiefe
Größe	240	160	90

Technische Daten

Eingangs-Nennspannung	230 V AC +10% / -15%
Ausgangs-Nennspannung	24 V DC +/- 5%
Ausgangsleistung	Max. 50 W (2,08A)
Potentialfreier Wechsler	230 V AC / 5 A - 30 V DC / 3 A
Betriebsumgebungstemperatur	+5° C bis +40°C
Schutzart	IP 54
Kabeleinführungen unten (IP 54)	4x M16 - 3x M20
Gewicht	1,6 kg
Zulassungsnummer	Z-6.510-2412
Bauartgenehmigung	Z-6.500-2429

Leistungsmerkmale

Für Feuerschutzvorhang FlexFire
Kombiniert Netzgerät, Handtaster, Alarmspeicher und Resettaster
Zusätzlicher Anschluss einer Bedienstelle möglich
Anschluss von Funk-Rauchmeldern möglich
Betriebs-, Alarm- und Störungsanzeige
Inkl. Leitungsüberwachung

Wichtig: Die Feststellanlagen-Zentralen müssen im Erfassungsbereich der Brandmelder montiert sein. Ggf. ist ein zusätzlicher Brandmelder zu installieren oder die Feststellanlage muss um einen zusätzlichen Handauslösetaster erweitert werden.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.