

//NEU bei tortec:

3D – Federband bei Mehrzweck- und Feuerschutzobjektüren und Klappen

Ab sofort können 1-flügelige Stahl- und Edelstahltüren STS/STU im Bereich Mehrzweck als auch in der Brandschutzklasse EI₂30 mit stabilen **3-dimensional** verstellbaren Federbändern inkl. hochwertiger VX-Band Unterkonstruktion ausgestattet werden. Mit Hilfe einer vorgespannten Feder sorgen sie für die Selbstschließung der Tür.

Zulässige maximal Größe: BRM 1250 x 2250 mm

Tortec Brandschutztor GmbH

Imling 10
A-4902 Wolfsegg

Klaus Hinterleitner
Telefon: +43 7676 6060 115

E-Mail: produktmanagement@tortec.at

Download Texte und Bilder:
www.tortec.at

Datum: Mai 2017



Abb. 1: Überfälzte Feuerschutztüre STU-1 inkl. hochwertigen 3-D Federband

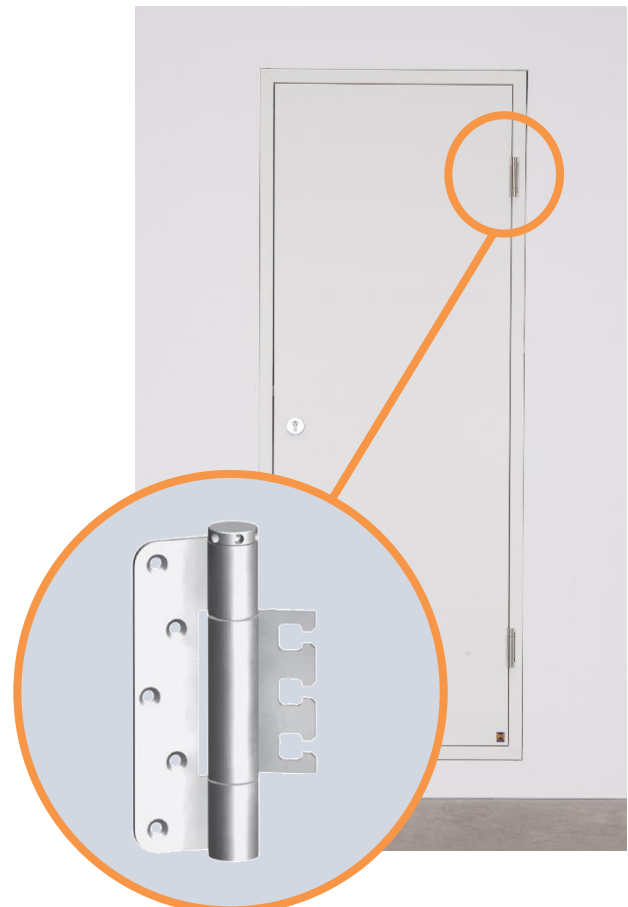


Abb. 2: Stumpfe Feuerschutzklappe STS-1 inkl. hochwertigen 3-D Federband